

モバイルモニター

モニカム1-715

メガピクセル
130万画素

SDHC
メモリー
カード対応

動作検知
ビデオ録画
写真撮影

マルチ
カメラ
対応



パナソニック製 BB-HCM715



本機では130万画素の大判イメージセンサーによる、高解像度の映像を、拡大することなくモニターいっぱいに映し出せます。パソコンではブラウザーの画面から、簡単に操作が行なえるほかiPhoneやiPad等の携帯端末からも、同一画面による操作が行なえ静止画に加え動画による視聴も行なえます。

130万画素・高感度イメージセンサー搭載

本機は1/3インチ130万画素の撮像素子を搭載し、歪みの少ない広い画角と1280×960の圧倒的な最大解像度により、快適なモニタリングを行なうことができます。

また、4画素加算機能を使用した時の最低照度が0.04ルクスとパナソニックの同シリーズ商品中でも最高クラスの感度性能を有しています。

4画素加算ON時



4画素加算OFF時



BB-HCM580等



低照度撮影時の比較イメージ

BB-HCM715



最大画角の比較

SDHCメモリーカード対応

カメラのメモリーカードスロットにSDHC/SDメモリーカードを装着し動画や写真を直接記録することができます。インターネット接続の有無に関らずまたは回線に負荷をかけることなく撮影した画像を記録し保存することができます。



※写真は機能を説明するためにカバーをはずした状態です。



ネットワークカメラ専用
SDHC/SDメモリーカード



SDHCロゴは登録商標です。SDHC/SDメモリーカードとは、小型・軽量で大きな記憶容量を持つ着脱可能な外部メモリーカードです。


※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

動作検知撮影機能

本製品は人の動きなど画像の変化を検知して、いろいろな動作を行なう機能を搭載しています。カメラ画像のメモリーカードへの保存やFTP転送、Eメール転送等も行なうことができます。

マルチカメラ対応

同一画面上にパナソニックBBシリーズのカメラ最大9台までの動画映像および16台までの静止画像を、一覧表示することができます。

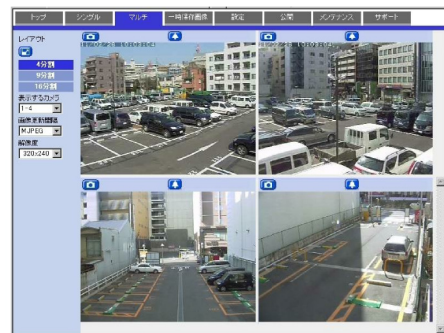

記録量の目安

メモリーカード容量	8 GB				32 GB			
録画形式	画質優先	JPEG標準	動き優先	MPEG-4 動画	画質優先	JPEG標準	動き優先	MPEG-4 動画
サイズ 640×480	約136,000	約194,000	約240,000	～52時間	約544,000	約776,000	約960,000	～210時間
サイズ 320×240	約260,000	約420,000	約680,000	～125時間	約1,040,000	約1,680,000	約2,720,000	～500時間

※ JPEG撮影時の容量はMPEG-4と比較して大きくなりますが、より鮮明な画像を記録することができます。また、フレームレート（撮影間隔）を自在に設定することができますので、低めに設定することによりMPEG-4より長時間の連続録画を行なうこともできます。

※ MPEG-4の場合の録画時間は、被写体や映像配信のフレームレート・ビットレートの設定により大きく異なります。

モバイルモニター モニカム1-715仕様一覧

一般仕様/通信仕様

外形寸法	巾43cm×高さ30cm×奥行28.5cm(取付金具を除く)
質量	約4.9Kg(取付金具を除く)
防水性能	IP33D相当
電源・ケーブル	AC100V 50/60Hz キャブタイヤケーブル4.8m
消費電力	AC100V 16W
動作環境	気温-5～40℃ 湿度90%以下(結露なきこと)
環境対策	庫内冷却ファン(自動運転) 庫内保温キャップ付属 結露防止用調湿剤搭載
標準付属品	円柱用取付金具・庫内保温キャップ・交換用エアフィルター
通信回線	モバイルデータ通信(NTTドコモ・イーモバイル・KDDI・ソフトバンク・ウィルコム・その他)
回線自動監視	常にデータ通信の監視を行ない、一定時間の不通が発生した場合には自動的に再接続を行います。
リモート再起動	搭載カメラが深刻なトラブルが発生した場合でも、遠隔操作による再起動が行なえます。

ネットワークカメラ仕様

製造元・型式	パナソニック製 BB-HCM715
動画圧縮方式	H.264 MPEG-4 MotionJPEG
レンズ・撮像素子	F2.4単焦点レンズ・130万画素1/3ニューマイコビコンイメージセンサー
表示解像度	1280×960・640×480・320×240・192×144
最大画角	水平69° 垂直51°
ズーム機能	6倍(EXズーム 2倍、デジタルズーム3倍)
最低照度	0.04ルクス(4画素加算ON・カラーナイトビューモード時)
入出力端子	センサー入力2 外部出力1 音声出力 外部マイク入力 アナログビデオ映像出力
画像転送・保存	WEBサーバー・電子メール・内蔵フラッシュメモリー・別売SD/SDHCメモリーカード
動画対応モバイル端末	iPhone4・iPad
その他	内蔵マイクによる音声対応・SSL暗号化通信対応・プリセットシーケンス機能・マルチカメラ対応 マルチセンサー搭載・動作検知機能・アラーム画像転送機能・タイマー画像転送機能

オプション仕様

特殊電源	DC12V/DC24V/バッテリー・ソーラーパネル・AC200V(単相)
運用時間制御	毎日定刻のON/OFF動作・定時間隔のON/OFF動作
停電補償	内蔵バッテリー搭載により6時間・専用バッテリーパックにより毎日連続18時間
寒冷地対応	寒冷地仕様-20℃・極寒冷地仕様-35℃
ノイズ対策	水銀灯などの高周波照明器具等から受けるノイズを低減
取付金具	足場鋼管用金具42.7～48.6φ(縦横兼用)・H型钢用金具・その他
通信回線	光ブロードバンド・ADSL・WiMAX・Xi・無線LAN
音声入出力	インターネット経由で音声の送受信が行え、トランシーバー方式で会話することが出来ます。
外部リレー出力	インターネット経由で外部機器のON/OFFが行なえます。 例:投光器を点灯する。
外部入力連携	2系統の連携機器を接続でき、作動時に特定の動作を行なわせることが出来ます。 例:〇〇計が作動、メールで写真を転送すると共に、その15分前から1時間後までの画像を録画する。
連携計測機器	電圧計・水位計・雨量計・濁度計・傾斜計・荷重計・パイプ歪計・PH計・EC計・温度計・クラック計 風向風速計・伸縮計

拡張サービス

専用WEBサーバー	撮影した画像が自動的に転送され、ユーザー様はブラウザから自由にアクセスが行なえます。
WEBページ転送	WEBページに随時、画像を転送することにより、いつでも最新の画像を表示することが出来ます。
メール転送	入力連携や動作検知等により撮影された画像を、自動的にメールで送信することが出来ます。
ユーストリーム放送	世界的なライブ動画サイトのユーストリームに、ライブ映像を配信することが出来ます。

製造・販売元 **株式会社大泉建設**
〒006-0804 札幌市手稲区新発寒4条4丁目9-1
電話 (011) 688-0070 FAX (011) 688-0090
■ホームページ <http://www.mmrenta.com/>
■電子メールアドレス info@mmrenta.com

お問合せ・お申込み先