

モバイルモニター

モニカム S-65301 型

Full High Definition
FULL HD
1920×1080

S-65301型

HLC

逆光補正機能

512GB
SDXC

SDメモリーカード

day/night
IR
赤外線対応

カラー白黒自動切換



i-PRO株式会社製 WV-B65301-Z1



パン・チルト式光学ズームカメラを搭載し、コンパクトボディで自在な設置が行える万能型のモバイルモニターです。
オプション機材との組合せにより、昼夜を問わない画像のモニタリングに加え防災や防犯用の警報器としても優れた機能を有しています。

パン・チルト・光学10倍ズーム搭載、高速動作

周囲360度、上下210度、最大10倍光学ズームのPTZ機構により、1台で広範囲をモニタリングすることができます。プリセット移動中のPTZ・フォーカスが全て同時に行われるためプリセット移動時間の極小化を実現しています。

強光・逆光補正機能



ヘッドライトなどがカメラに向かい照射されても、被写体の白とびを抑制し見えやすくする機能です。

パン (表示可能範囲360°)
チルト (表示可能範囲210°)



90° (0°~+90°)
360° (エンドレス旋回)

Webブラウザ・アプリでかんたん操作




i-PRO Mobile APP ※
ネットワークカメラの映像およびアラームを受信することができるアプリケーションです。

Webブラウザ、アプリでかんたんにカメラのズーム機能、ポジション等を操作してリアルタイムで現場の映像を確認することができます。

アプリ (スマホ・タブレット)



Webブラウザ (PC)

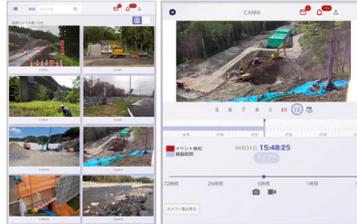

また、複数拠点の映像を統合管理する事ができ、アラーム受信をすることもできるので遠隔から状況を確認して処置することもできます。

※「i-PRO Mobile APP」はモバイル端末から映像にアクセスするために無償提供されるアプリです。

コンパクトボディで自在な設置が可能


標準で付属する設置金具では、縦方向の単管パイプに設置をすることができるので、簡単に監視対象物を最適な角度でモニタリングすることができます。



別売品のアルミ三脚セットとバッテリー電源を組み合わせると災害現場などの監視体制を極短時間で整える事ができ、必要に応じてソーラー電源による稼働をすることもできます。

動作検知・アラーム通知機能

人の動きなどの画像の変化や、外部に設置されたセンサーの検知によるアラームを表示したり、画像の保存やサーバーへのデータ転送、eメールによる通知を行うことができます。また、遠隔地にあるモバイルモニターとの警報連動も可能です。

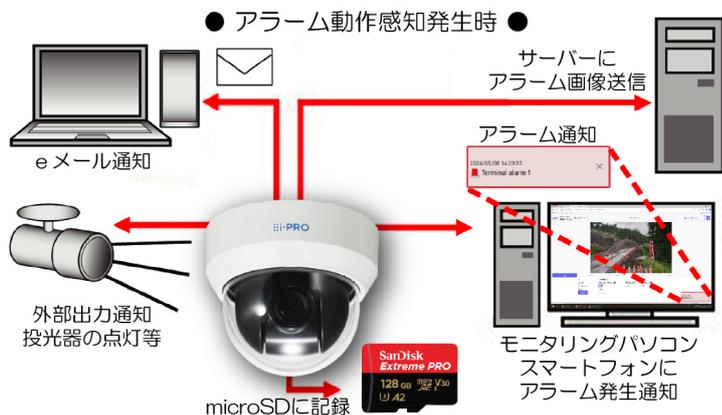

各機種・機材についての詳細はWEBページをご覧ください。

【アドレス <https://www.mmrenta.com/>】

「i-PRO Remo.」は、ローカル録画とクラウド監視を組み合わせることで、スマートフォンでの監視の便利さと信頼性を両立させたサービスです。現場に行かずに多拠点の映像をスマートフォンやPCで確認／一括管理でき、防犯や気象観測などのアラーム通知やリモートでの障害対応も可能です。



モバイルモニター モニカムS-65301型 仕様一覧

【一般仕様/通信仕様】

外形寸法	巾18cm×奥行20cm×高さ30cm(取付金具を除く)
質量	約2.5Kg
動作環境	-30℃～55℃ 湿度95%以下(結露なきこと)
電源・ケーブル	AC100V 50/60Hz キャブタイヤケーブル 4.8m
最大消費電力	AC100V 20W
標準付属品	縦単管用取付金具・取扱説明書
別売設置金具	電柱用設置金具(金属バンド固定金具)・レベル三脚用設置金具
通信回線	4G-LTE(NTTドコモ・KDDI・SoftBank)・衛星通信(スターリンク)
回線自動監視	常にデータ通信の監視を行ない、一定時間の不通が発生した場合には自動的に再接続を行います。

【ネットワークカメラ仕様】

製造元・型式	i-PRO株式会社製 WV-B65301-Z1
防水性能	屋内・屋外兼用 IP66
耐衝撃性能/防風性能	IK10/風速40m/s以下
動画圧縮方式	H.265・H.264・MJPEG
レンズ・撮像素子	光学ズームレンズ・210万画素・1/2.8型CMOSセンサー
画像解像度	[16:9] 1920×1080・1280×720・640×360・320×180 [4:3] 2048×1536・1280×960・VGA・QVGA
画角(TELE～WIDE)	[16:9モード]水平6.7～62度 垂直3.8～37度 [4:3モード]水平5.1～48度 垂直3.8～37度
ズーム機能	光学10倍
撮影可能な範囲	水平方向 360° 垂直方向 210°
最低照度	[露光時間1/30s] カラー0.015 lx/白黒0.006 lx [露光時間16/30s] カラー0.001 lx/白黒0.0004 lx
入出力端子	アラーム入力端子1個・入力出力兼用端子2個・オーディオ入出力端子1個・アナログビデオ映像出力端子1個
画像転送・保存	WEBサーバー・電子メール・別売SDXC/SDHCメモリーカード
対応OS	Microsoft Windows 11/10(日本語版)
対応ブラウザ	Microsoft Edge・Firefox・Google Chrome
スマート端末対応	iPhone/iPad(iOS8.0以降)・Android端末 [スマート端末用アプリ] i-PRO Mobile APP
その他	赤外線撮影対応・アラーム画像転送機能

【オプション仕様/オプション機器】

各種電源対応	バッテリー電源・ソーラー電源・AC200V(単相)
外部機器操作	インターネット経由で外部機器(投光器・アンプ・スピーカー・その他)のON/OFFやボリューム操作が行なえます。
外部入力連携	防犯・防災センサーとの連動動作、およびインターネットを経由して姉妹機を連動動作させる事ができます。
クラウドサーバー	インターネットを経由してビデオサーバーに録画を行います。

- 製造元・販売元 株式会社大泉建設
- 〒006-0804 札幌市手稲区新発寒4条4丁目9-1
- TEL (011) 688-0070 FAX (011) 688-0090
- 製品のホームページ <https://www.mmrenta.com>
- 電子メールアドレス info@mmrenta.com

お問合せ・お申込み先